


STRAUB-OPEN-FLEX 4

ø 323,9 - 4 064,0 mm

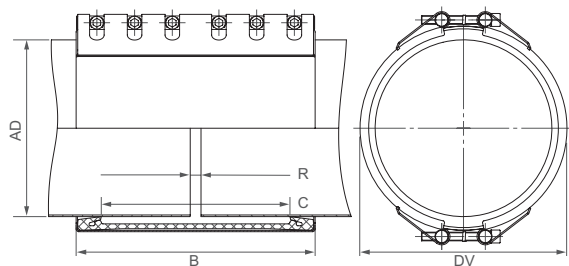

- B | de 443 à 444 mm
- DV | D.E. + 48 mm
- C | 350 mm
- R avec feillard | 5 - 200 mm

Composants Matériaux	W1	W2	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	-	1.4162 (LDX)
Boulons de verrouillage	1.7220	-	A4 - 80
Boulon	1.0737, galvanisé	-	1.4404 ou équivalent
Feuillard (insert en acier inoxydable inclus)	1.4310 ou équivalent / HDPE	-	1.4310 ou équivalent / HDPE

EPDM

- de -20 °C à +100 °C
- eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques

NBR

- de -20 °C à +80 °C
- eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]
323,9	318 - 329
355,6	350 - 362
406,4	402 - 411
457,2	453 - 462
508,0	504 - 514
558,8	553 - 564
609,6	604 - 615
655,0	651 - 660
711,2	705 - 717
762,0	756 - 768
812,8	807 - 819
914,4	908 - 920
1 016,0	1 010 - 1 022
1 117,6	1 111 - 1 125
1 219,2	1 213 - 1 226
1 320,8	1 314 - 1 328
1 422,4	1 416 - 1 429
1 524,0	1 517 - 1 532
1 600,0	1 593 - 1 608
1 625,0	1 619 - 1 633
1 727,2	1 720 - 1 735
1 828,8	1 822 - 1 837
1 930,4	1 923 - 1 938
2 032,0	2 025 - 2 040
2 268,0	2 261 - 2 276
2 540,0	2 533 - 2 548
2 794,0	2 796 - 2 801
3 048,0 ¹	3 041 - 3 056
3 302,0 ¹	3 293 - 3 311
3 556,0 ¹	3 544 - 3 566
3 810,0 ¹	3 801 - 3 819
4 064,0 ¹	4 055 - 4 073

	PN						
	1	2,5	6	10	16	20	25
W1	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	-	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	-	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	-	-
W5	⇒	⇒	⇒	PN 10	-	-	-
	⇒	⇒	⇒	PN 10	-	-	-
	⇒	⇒	⇒	PN 10	-	-	-
	⇒	⇒	⇒	PN 10	-	-	-
	⇒	⇒	⇒	PN 10	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
W5	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	⇒	PN 6	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-

	PN						
	1	2,5	6	10	16	20	25
W1	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	PN 25
W5	⇒	PN 2,5	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	PN 2,5	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	PN 2,5	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	PN 2,5	⇒	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	PN 2,5	⇒	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	PN 2,5	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5	PN 6	PN 10	-	-	-
W5	PN 1	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
	PN 1	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
	PN 1	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
	PN 1	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
	PN 1	⇒	PN 6	PN 10	-	-	-
	PN 1	PN 2,5	PN 6	-	-	-	-
	PN 1	PN 2,5	PN 6	-	-	-	-
	PN 1	PN 2,5	PN 6	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-
	⇒	PN 2,5	-	-	-	-	-

¹ Remarque : Exécution en 3 parties

Tailles intermédiaires variables à l'infini disponibles

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN () = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN () x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande