STRAUB-OPEN-FLEX 4 | ø 323.9 - 4064.0 mm

Bauteile / Werkstoffe	W1	W2	W4	W5
Gehäuse	1.0976, feuerverzinkt			1.4162 (LDX)
Schrauben	1.7220			A4 - 80
Bolzen	1.0737, verzinkt			1.4404 oder gleichwertig
Bandeinlage	1.4310 / HDPE			1.4404 oder gleichwertig / HDPE

Dichtmanschette EPDM	Temp.:	-20°C bis +100°C
	Medien:	alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
Dichtmanschette NBR	Temp.:	-20°C bis +80°C
	Medien:	Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

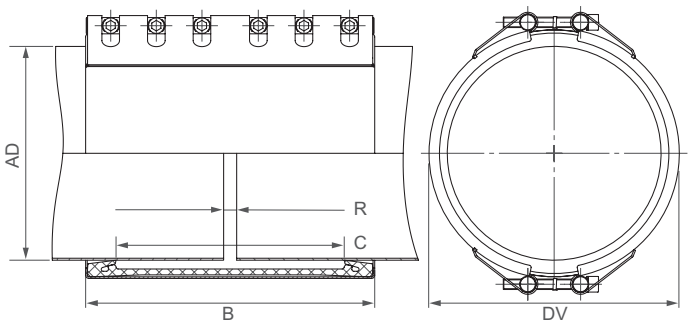

B ⇨ 443 bis 444 mm
DV ⇨ AD + 48 mm
C ⇨ 350 mm

R mit Bandeinlage ⇨ 200 mm
R ohne Bandeinlage ⇨ 20 mm

	W1 oder W5
	nur in W5 verfügbar

AD	Spannbereich	PN					
[mm]	[mm]	2.5	6	10	16	20	25
323.9	318 - 329	■	■	■	■	■	■
355.6	350 - 362	■	■	■	■	■	■
406.4	402 - 411	■	■	■	■	■	■
457.2	453 - 462	■	■	■	■	■	■
508.0	504 - 514	■	■	■	■	■	■
558.8	553 - 564	■	■	■	■	■	■
609.6	604 - 615	■	■	■	■	■	■
655.0	651 - 660	■	■	■	■	■	
711.2	705 - 717	■	■	■	■	■	
762.0	756 - 768	■	■	■	■	■	
812.8	807 - 819	■	■	■	■		
914.4	908 - 920	■	■	■	■		
1016.0	1010 - 1022	■	■	■			
1117.6	1111 - 1125	■	■	■			
1219.2	1213 - 1226	■	■	■			
1320.8	1314 - 1328	■	■	■			
1422.4	1416 - 1429	■	■	■			
1524.0	1517 - 1532	■	■	■			
1600.0	1593 - 1608	■	■	■			
1625.0	1619 - 1633	■	■				
1727.2	1720 - 1735	■	■				
1828.8	1822 - 1837	■	■				
1930.4	1923 - 1938	■	■				
2032.0	2025 - 2040	■	■				
2268.0	2261 - 2276	■	■				
2540.0	2533 - 2548	■	■				
2794.0	2796 - 2801	■					
3048.0	3041 - 3056	■					
3302.0	3293 - 3311	■					
3556.0	3544 - 3566	■					
3810.0	3801 - 3819	■					
4064.0	4055 - 4073	■					

ZWISCHENGRÖSSEN STUFENLOS VON 323.9 BIS 4064.0 mm ERHÄLTLICH

Hinweise:

- Montageanleitung beachten
- PN = Betriebsdruck unter Berücksichtigung anwendungsbez. Belastungen
  Prüfdruck = PN x 1.5 (z.B. Industrie, Wasserversorgung etc.)
- Bandeinlagen im Lieferumfang
- Weitere Dichtmaterialien, Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage
- Ab Ø 3048 in 3-teiliger Ausführung

© STRAUB Werke AG