


STRAUB-FLEX 3

ø 219,1 - 2 032,0 mm

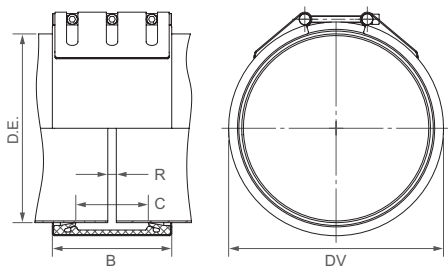

- B | de 210 à 218 mm
- DV | D.E. + 38 mm
- C | 127 mm
- R sans feuillard | 5 - 15 mm
- R avec feuillard | 5 - 60 mm

Composants Matériaux	W1	W2 (marqué d'un *)	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	1.4404 ou équivalent	1.4404 ou équivalent
Boulons de verrouillage	1.7220	1.7220	A4 - 80
Boulon	1.0737, galvanisé	1.0737, galvanisé	1.4404 ou équivalent
Feuillard (en option)	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE

EPDM	• de -20 °C à +100 °C • eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques
-------------	---

NBR	• de -20 °C à +80 °C • eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures
------------	--

FPM/FKM (sur demande)	• de -20 °C à +180 °C • ozone, oxygène, acides, gaz, huiles et carburants (uniquement avec feuillard)
---------------------------------	--

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]	PN							PN						
		1	2,5	6	10	16	20	25	1	2,5	6	10	16	20	25
219,1	216 - 222	-	-	-	-	-	-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20*	-
250,0	247 - 253	-	-	-	-	-	-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	-	-
267,0	264 - 270	-	-	-	-	-	-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	⇒	PN 25
273,0	270 - 276	-	-	-	-	-	-	-	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	⇒	PN 25
304,0	301 - 307	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	PN 25
323,9	321 - 327	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	PN 25
355,6	352 - 358	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	PN 25
406,4	403 - 409	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	PN 25
457,2	454 - 460	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	PN 25
508,0	504 - 512	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	⇒	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	⇒	PN 25
558,8	555 - 562	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	PN 25	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	PN 20	PN 25
609,6	606 - 613	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	PN 20	PN 25
711,2	707 - 715	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
762,0	758 - 766	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
812,8	809 - 817	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
914,4	910 - 918	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
1 016,0	1 012 - 1 020	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	PN 25	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
1 117,6	1 113 - 1 122	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	PN 25	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
1 219,2	1 215 - 1 224	⇒	⇒	⇒	PN 10	PN 16	⇒	PN 25	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	PN 16	-	-
1 320,8	1 316 - 1 325	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	PN 25	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	PN 16	-	-
1 422,4	1 418 - 1 427	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	⇒	PN 16	-	-
1 524,0	1 519 - 1 529	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
1 600,0	1 595 - 1 605	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
1 625,6	1 621 - 1 631	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
1 727,2	1 722 - 1 732	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
1 828,8	1 824 - 1 834	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
1 930,4	1 925 - 1 935	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
2 032,0	2 027 - 2 037	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-	⇒	PN 2,5*	PN 6	-	-	-	-

Tailles intermédiaires variables à l'infini disponibles | Des diamètres plus importants sont disponibles au format STRAUB-OPEN-FLEX.

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN () = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN () x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Les feuillards sont des accessoires disponibles en option ➔ page 88
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande