


STRAUB-OPEN-FLEX 3

ø 219,1 - 4 064,0 mm

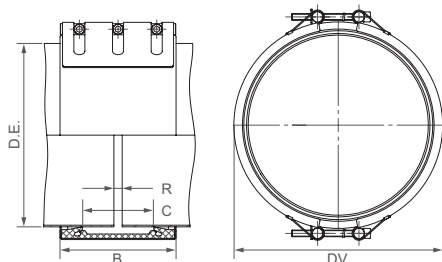

- B | de 210 à 218 mm
- DV | D.E. + 38 mm
- C | 127 mm
- R sans feuillard | 5 - 15 mm
- R avec feuillard | 5 - 60 mm

Composants Matériaux	W1	W2 (marqué d'un *)	W5
Boîtier	1.0976, galvanisé à chaud	1.4404 ou équivalent	1.4404 ou équivalent
Boulons de verrouillage	1.7220	1.7220	A4 - 80
Boulon	1.0737, galvanisé	1.0737, galvanisé	1.4404 ou équivalent
Feuillard (en option)	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE	1.4404 ou équivalent / HDPE

EPDM	• de -20 °C à +100 °C • eau de toutes les qualités, eaux usées, air, solides et produits chimiques
-------------	---

NBR	• de -20 °C à +80 °C • eau, gaz, huiles, combustibles, carburants et autres hydrocarbures
------------	--

FPM/FKM (sur demande)	• de -20 °C à +180 °C • ozone, oxygène, acides, gaz, huiles et carburants (uniquement avec feuillard)
---------------------------------	--

D.E. [mm]	Plage de serrage [mm]
219,1	215 - 224
250,0	246 - 255
267,0	263 - 272
273,0	269 - 278
304,0	300 - 309
323,9	320 - 329
355,6	350 - 360
406,4	402 - 411
457,2	453 - 462
508,0	502 - 514
558,8	553 - 564
609,6	604 - 615
711,2	705 - 717
762,0	756 - 768
812,8	807 - 819
914,4	908 - 920
1 016,0	1 010 - 1 022
1 117,6	1 111 - 1 125
1 219,2	1 213 - 1 226
1 320,8	1 314 - 1 328
1 422,4	1 416 - 1 429
1 524,0	1 517 - 1 532
1 600,0	1 593 - 1 608
1 727,2	1 720 - 1 735
1 828,8	1 822 - 1 837
1 930,4	1 923 - 1 938
2 032,0	2 025 - 2 024
2 540,0	2 533 - 2 548
3 048,0 ¹	3 041 - 3 056
3 302,0 ¹	3 293 - 3 311
3 556,0 ¹	3 544 - 3 566
4 064,0 ¹	4 055 - 4 073

	PN						
	1	2,5	6	10	16	20	25
W1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
W5	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6	⇒	PN 16	PN 20	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	⇒	PN 6	PN 10	PN 16	-	-

	PN						
	1	2,5	6	10	16	20	25
W1	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 20*	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	-	-
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	⇒	PN 16*	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	⇒	PN 10*	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	PN 20v	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	⇒	PN 20	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
	⇒	⇒	PN 6*	⇒	PN 16	⇒	PN 25
W5	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	⇒	PN 25
	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	⇒	PN 20	-
	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	PN 2,5*	⇒	PN 10	PN 16	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	⇒	PN 16	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-
	⇒	PN 2,5*	PN 6	PN 10	-	-	-

¹ Remarque : Exécution en 3 parties

Tailles intermédiaires variables à l'infini disponibles

Remarques :

- Suivre les instructions de montage
- PN () = pression de service compte tenu des charges de l'application
- Pression d'essai = PN () x 1,5 (par ex. industrie, alimentation en eau, etc.)
- Les feuillards sont des accessoires disponibles en option ➔ page 88
- Autres matériaux d'étanchéité et plages de pression et de température sur demande