STRAUB-FLEX 4 | ø 323.9 - 812.8 mm

Bauteile / Werkstoffe	W1	W2	W4	W5
Gehäuse	1.0976, feuerverzinkt			1.4162 (LDX)
Schrauben	1.7220			A4 - 80
Bolzen	1.0737, verzinkt			1.4404 oder gleichwertig
Bandeinlage	1.4310 / HDPE			1.4404 oder gleichwertig / HDPE

Dichtmanschette EPDM	Temp.:	-20°C bis +100°C
	Medien:	alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
Dichtmanschette NBR	Temp.:	-20°C bis +80°C
	Medien:	Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

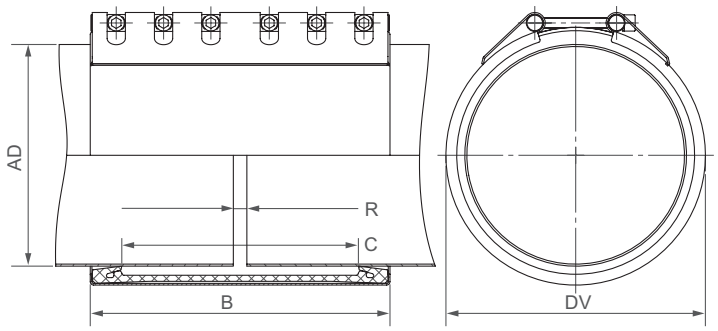

B ⇨ 443 bis 444 mm
DV ⇨ AD + 48 mm
C ⇨ 350 mm

R mit Bandeinlage ⇨ 200 mm
R ohne Bandeinlage ⇨ 20 mm

	W1 oder W5
	nur in W5 verfügbar

AD	Spannbereich	PN					
[mm]	[mm]	2.5	6	10	16	20	25
323.9	320 - 327						
355.6	352 - 359						
406.4	403 - 409						
457.2	454 - 460						
508.0	505 - 512						
558.8	555 - 562						
609.6	606 - 613						
655.0	652 - 658						
711.2	707 - 715						
762.0	758 - 766						
812.8	809 - 817						

ZWISCHENGRÖSSEN STUFENLOS VON 323.9 BIS 812.8 mm ERHÄLTLICH

Hinweise:

- Montageanleitung beachten
- PN = Betriebsdruck unter Berücksichtigung anwendungsbez. Belastungen
  Prüfdruck = PN x 1.5 (z.B. Industrie, Wasserversorgung etc.)
  Berstdruck = ca. PN x 2
- Bandeinlagen im Lieferumfang
- Weitere Dichtmaterialien, Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage

⇨ Grössere Durchmesser sind als STRAUB-OPEN-FLEX verfügbar

© STRAUB Werke AG